







Stolik kawowy drewniany nowoczesny Kira

(PL) Instrukcja montażu.

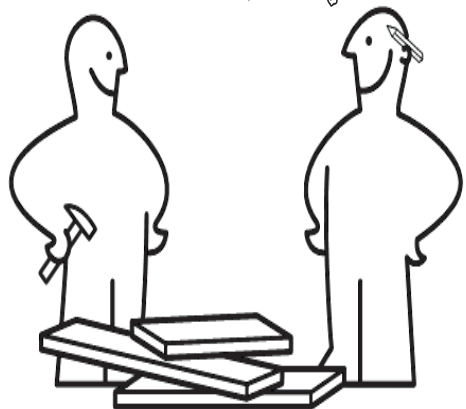

1	1200	550	16	x1
2	1200	516	16	x1
3	97	552	16	x4
4	97	548	16	x2
5	97	548	16	x2
6	97	516	16	x2

	x24
	x8
	x1
	x16
	x4
	x12
	x4
	x4
	x8

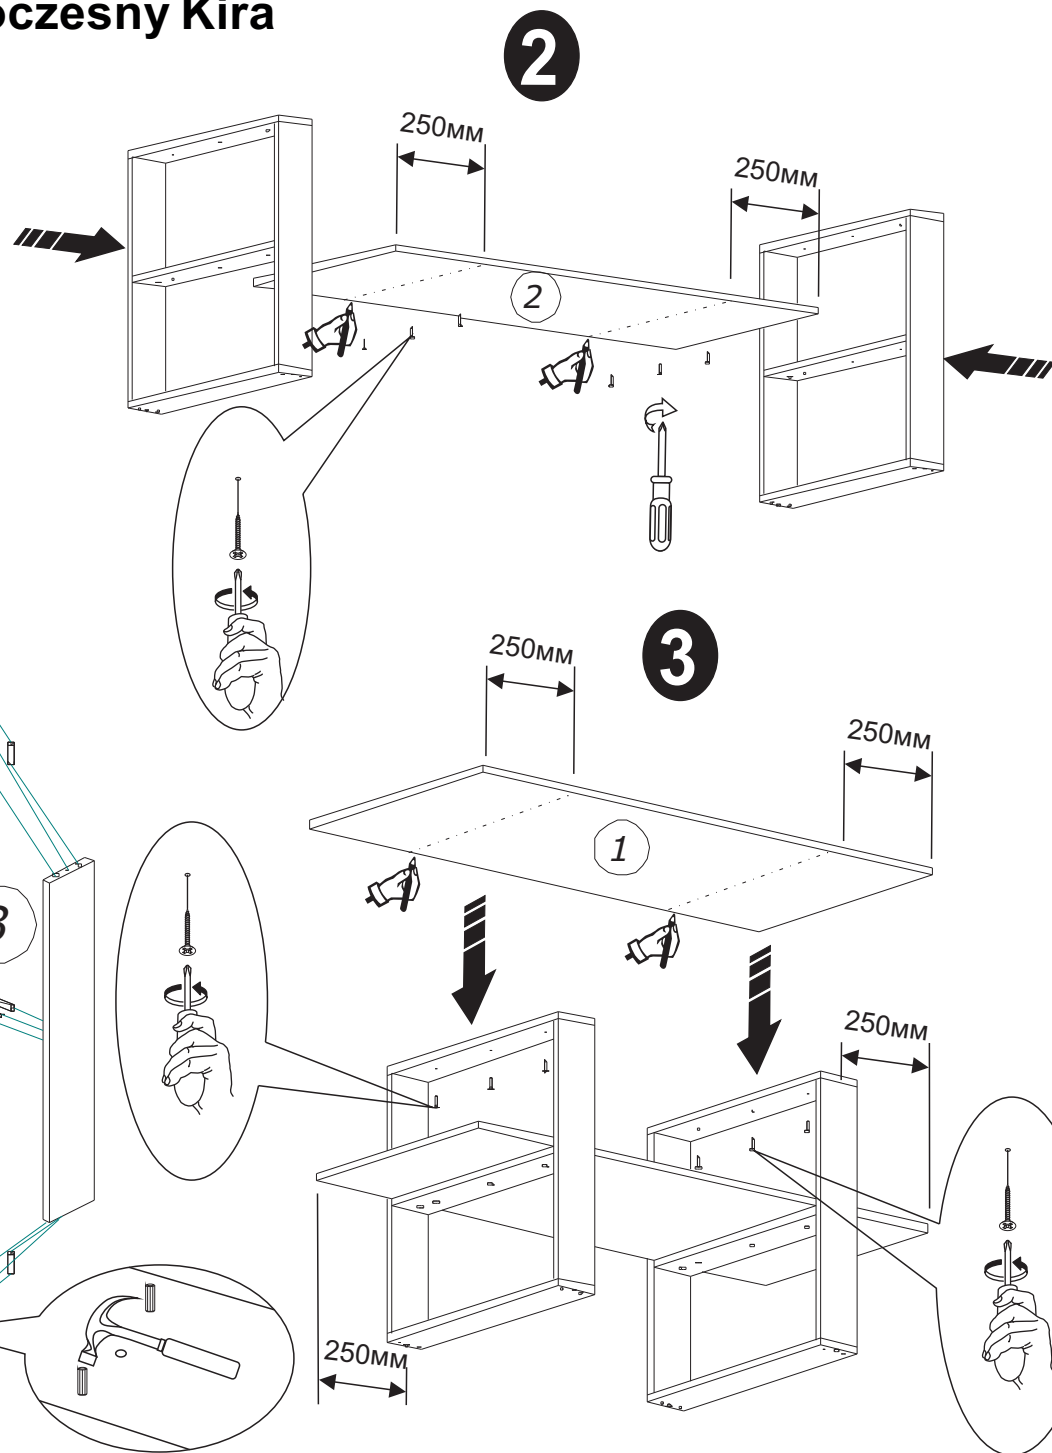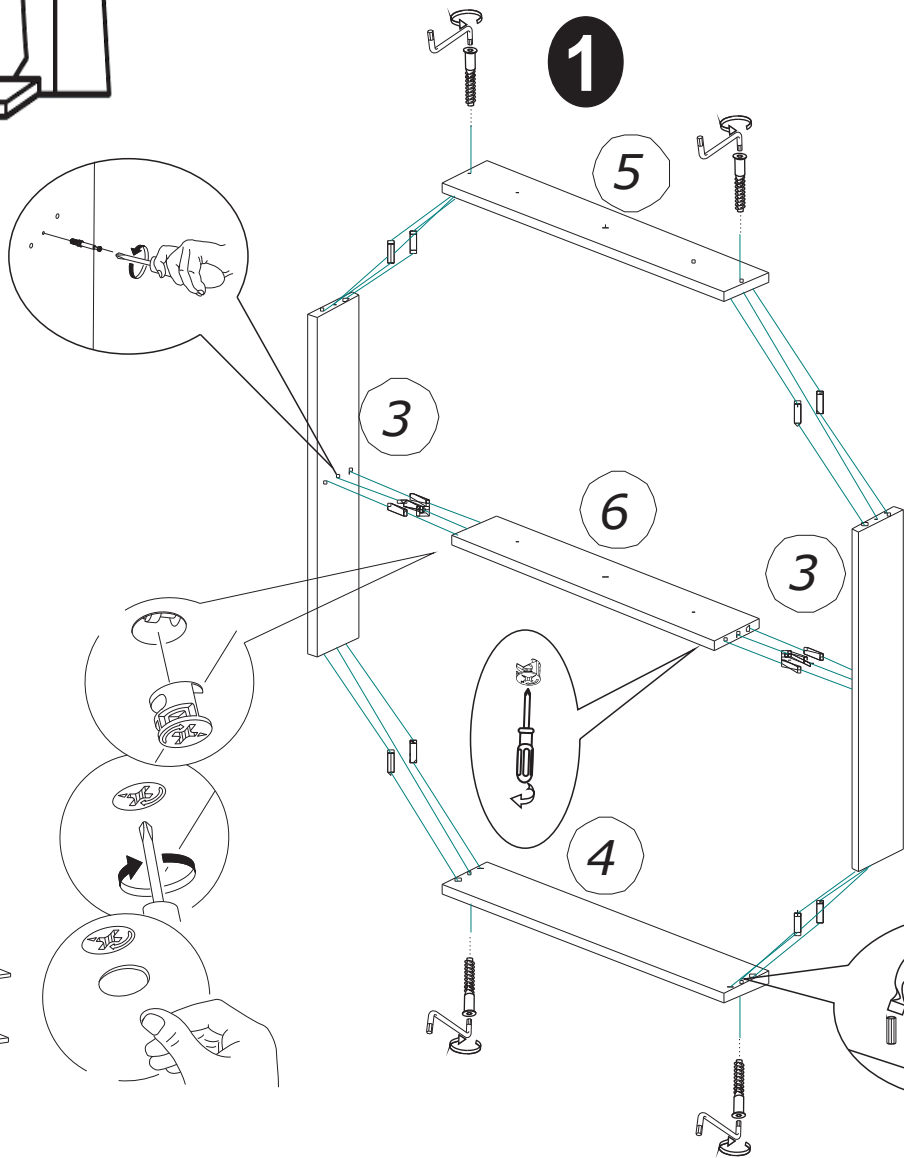

PL Zasady eksploatacji i użytkowania mebli

W momencie zakupu należy sprawdzić jakość oraz kompletność produktu. W przypadku uszkodzeń lub braków należy się zgłosić do punktu w którym produkt został zakupiony. Za defekt produktu nie uważa się zamierzonych przez producenta zabiegów stylistycznych oraz naturalnych właściwości materiałów z których jest wykonany, tj. nieistotnych różnic w odcieniu i faktury drewna, okleiny, kamienia i innych.

Montaż produktów musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypoziomowanie i sposób regulacji elementów szafki opisanych w instrukcji montażu. Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu powoduje utratę gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu lub jego uszkodzenie.

Ogólne warunki eksploatacji i pielęgnacji mebli

- **Światło** – nie dopuszczalne jest bezpośrednie działanie promieni słonecznych na meble, gdyż może to spowodować ich trwałe odbarwienie. W razie zmiany/dodawania komponentów zestawu w różnych terminach może powstać odmienność barwna elementów składowych. Tego rodzaju odmienność jest całkiem naturalna i nie może uchodzić za defekt produktu.
- **Temperatura** – mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od źródeł ciepła. Zalecana temperatura składowania i eksploatacji mebli: od +10°C do +25°C. Niedopuszczalny jest kontakt produktu z gorącymi przedmiotami (żelazka, naczynia z wrzątkiem), oraz takich, których działanie wywołuje nagrzewanie i promieniowanie (silne lampy, promienniki mikrofalowe itp.). Nie należy dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu.
- **Wilgotność** – zalecana wilgotność pomieszczenia, w którym znajdują się meble to 40-60%. Nie należy dopuszczać do długotrwałego narażenia mebli na skrajną wilgotność/suchość pomieszczenia. Należy okresowo wietrzyć pomieszczenia, w których przechowywane lub użytkowane są meble. Produkt nie może być poddawany bezpośredniemu, ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody np. zalanie.
- **Pielęgnacja** - nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.). Nie dopuszczać do kontaktu mebli z agresywnymi płynami oraz ich oparami (kwasy, alkalia, masła, rozpuszczalniki). Nie stosować ściernych środków czyszczących. Do czyszczenia powierzchni

- Nie rekomenduje się poddawać fronty trwałemu wpływu gorącego powietrza (na przykład, od nieszczelnie zamkniętego piekarnika), ponieważ to może doprowadzić do odwarstwienia błony albo do jej deformacji. Należy pozostawiać luzy między nie wbudowanym pekarnikiem i meblami (nie mniej 15 mm na każdą stronę).
- Nie dopuszczalny również bezpośredni kontakt frontów z powierzchniami, temperatura których przekracza +70 C.
- Nie poddawać fronty gwałtownym zmianom temperatury!
- Błaty należy użytkować w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej niż +10°C i względnej wilgotności 45-70%
- Nie należy dopuszczać do kontaktu blatu ze stałe zimnymi, surowymi ścianami lub źródłami ciepła (grzejniki).
- Chronić blaty przed kontaktem z płynami, zwłaszcza z rozpuszczalnikami i farbami (aceton, benzyna, spirytus itp.). W razie kontaktu należy natychmiast usunąć płyn z blatu.
- Woda nie szkodzi powierzchni blatu, lecz może negatywnie wpłynąć na materiał podstawy, przedostając się przez styki blatu.
- Nie dopuszczać do uszkodzenia styków blatu i nie narażać ich na działanie wilgoci.